



## Лист с защитными этикетками APX

### Отличный выбор для защиты товара с использованием всех преимуществ гибких датчиков.

Мягкие этикетки повышенной эффективности категории Xtreme (APX) обеспечивают непревзойденную надежность и защиту товаров на основе проверенной технологии Sensormatic. Этикетки APX отличаются расширенным диапазоном действия, повышенной чувствительностью, высокой степенью защищенности от несанкционированного вскрытия, надежным обнаружением и бесперебойной деактивацией на кассовом терминале (POS) практически без ложного срабатывания сигнализации. Эти прочные и надежные акустомагнитные метки с противокражной технологией EAS эффективно работают даже после воздействия факторов внешней среды, включая транспортировку и перемещение товаров. Можно приобрести, как для применения внутри магазина, так и заказать нанесение на месте производства, благодаря чему товар поступает в магазины уже с метками, что ускоряет его получение и продажу.

### Преимущества для ритейлеров

- // Проверенная акустомагнитная технология Sensormatic и хорошо отработанный процесс производства обеспечат надежное обнаружение
- // Качественные материалы и точное производство – залог бесперебойной деактивации меток на кассовом терминале
- // Благодаря малым размерам данная защитная этикетка не закрывает рекламу бренда и важную информацию об изделии
- // Прочная конструкция обеспечивает оптимальную защиту товара
- // Хорошо функционируют на жидкостях, фольге и в металлических магазинных тележках
- // Могут быть повторно активированы для последующего использования неограниченное количество раз

### Коды продукта

ZLAPXS1: Белый  
ZLAPXS2: Ложный штрихкод  
ZLAPXS5: Черный

### Технология

AM

### Совместимость продукта

Акустомагнитные устройства обнаружения и деактиваторы Sensormatic.

### Эксплуатационные ограничения окружающей среды

#### Температура

Максимальная температура хранения не должна превышать 50°C (122°F) в течение 96 часов при относительной влажности 80%.

#### Влажность

Без изменений при 80% влажности и температуре 50°C (122°F), до 96 часов.

#### Срок годности

Два года от даты производства при условии хранения этикеток при температуре 15°C–32°C (60°F–90°F) и относительной влажности 30–80%.

### Способ нанесения

Ручной

### Материалы конструкции

#### Пластиковая основа

Полистирол/полиэтилен толщиной 0,254 мм (0,010 дюймов)

#### Магнитный акустический резонатор

Запатентованный резонансный магнитный материал. Аморфный сплав на основе железа с содержанием никеля, кобальта, бора и кремния

#### Ламинат

Полиэтилен низкой плотности/полиэстер 0,101 мм (0,004 дюймов)

#### Подмагничивание (bias)

Запатентованный полутвердый магнитный материал с содержанием железа и никеля

#### Клеящая поверхность

Двойное покрытие резиновым клеем:

- // толщиной в 2,4 мил с каждой стороны
- // Минимальная отрывная прочность 2,27 кг / 5 фунтов/дюйм.

#### Подложка наклейки

Отбеленная крафт-бумага с кремниевым покрытием 80 фунтов с двух сторон толщиной 0,114 мм (0,0045 дюймов).

### Размеры

**Цвет** .....белый, ложный штрихкод, черный

**Длина** ..... 45,21 мм ± 0,5 мм  
(1,78 дюймов ± 0,020 дюймов)

**Ширина** ..... 10,67 мм ± 0,5 мм  
(0,420 дюймов ± 0,020 дюймов)


**Толщина защитной этикетки**  
(кроме подложки) ..... Макс.  
1,89 мм (0,074 дюймов)  
(включая подложку) ..... Макс.  
2,00 мм (0,079 дюймов)

**Количество этикеток на листе** ..... 108

**Примечание.** Гарантийные условия и сроки указаны в соответствующем договоре купли-продажи.

**CE** Данная акустимагнитная (AM) защитная этикетка соответствует требованиям директивы RoHS II 2011/65/EU и Регламента ЕС по особо опасным веществам 1907/2006 и последующих поправок.

**Инструкции по применению см. на сайте [Sensormatic.com](http://Sensormatic.com)**

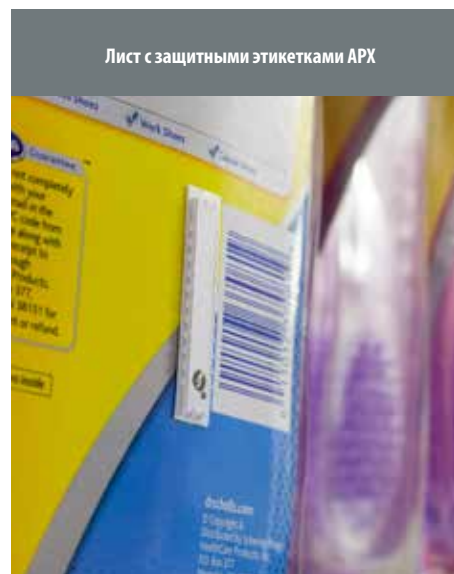

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИСТА

|   | Лист                                       |
|---|--|
| КОД ПРОДУКТА                            | ZLAPXS1,ZLAPXS2<br>ZLAPXS5                 |
| Вес ящика                               | 2,486 кг (5,48 фунтов)                     |
| Внешние размеры коробки                 | 27,9 x 20 x 11 см<br>(11 x 8 x 4,5 дюймов) |
| Внешние размеры в куб. футах<br>В ящике | 0,23                                       |
| Количество ящиков на паллете            | 160  |
| Оптовый заказ                           | Ящик с 5000 шт.                            |